INSTALAÇÃO

NEXT audiocom

HOME

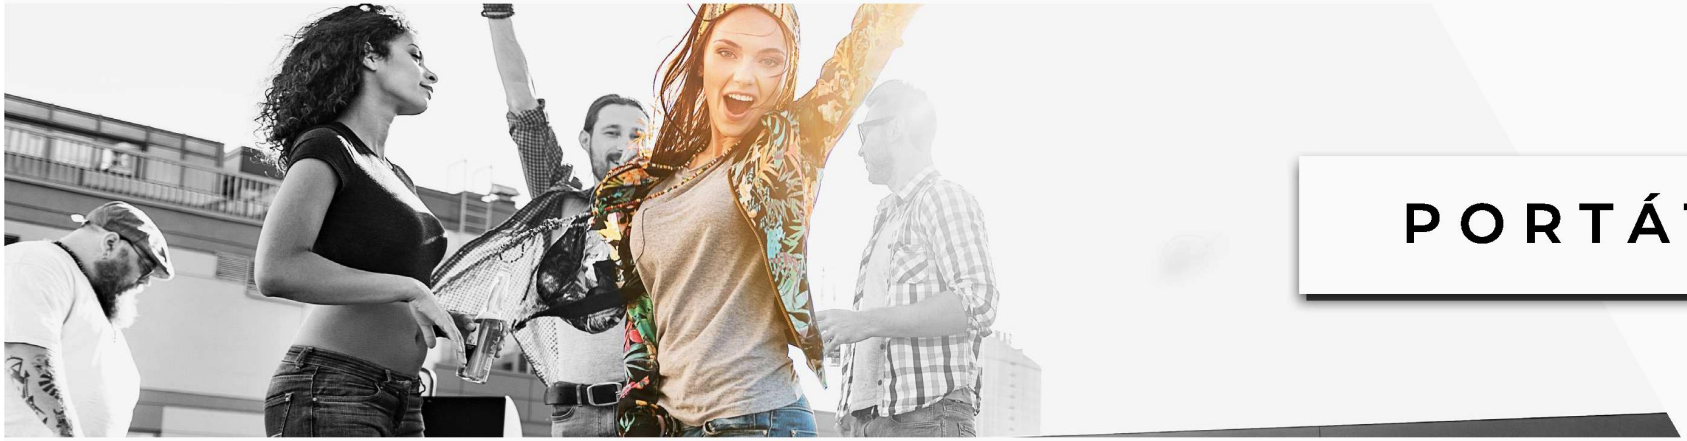

PORTÁTIL

nextaudiocom.com

V.0120

COLUNAS
INSTALAÇÃO

C6 PRO

COLUNA DE TETO PREMIUM 6.5”

Entrada 100V/8Ω

Proteção Driver Agudos

Design Sem Aro

Logótipo Destacável

Equalizador Ambiental

Grelha Magnética

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Frequência de Resposta (-6dB): 65Hz - 20kHz
Cobertura Nominal: 100° Cónica
Potência RMS: 60W
Impedância Nominal: 8Ω (sem ligação ao transformador)
SPL Máximo (Calculado): 110.8dB
Posições de Potência do Transformador 100V: 30W, 15W, 7.5W
Posições de Potência do Transformador 70V: 15W, 7.5W, 3.75W
Altifalante de Graves: Altifalante de 6.5" em Polímero Reforçado
Tweeter: Tweeter de 0.75" Ajustável (±10°) Cúpula de Titânio
Funcionalidades Especiais: Equalizador Ambiental (±3dB)
Dimensões (Ø x P): 234 x 87mm (9.21 x 3.43")
Peso Líquido: 1.79kg (3.94lb)
Acessórios:
- Grelha Magnética sem Aro, Preta para NEXT Audiocom C6 PRO (não incluída)

EQUALIZADOR AMBIENTE

UTILIZE O EQUALIZADOR DE AMBIENTE PARA QUE O SOM DA SUA COLUNA SE ADAPTE ÀS CARATERÍSTICAS ACÚSTICAS DA SUA INSTALAÇÃO

TWEETER DIRECIONÁVEL

AJUSTE A POSIÇÃO DO TWEETER DIRECIONANDO O SOM PARA ONDE DESEJA, DEFININDO ASSIM, COM PRECISÃO, AS SUAS ÁREAS DE COBERTURA

GRELHA CUSTOMIZÁVEL

COMO OPCIONAL, PODE ADQUIRIR A GRELHA EM PRETO, OU EM ALTERNATIVA, PINTAR AS SUAS GRELHAS NA COR DESEJADA

C6B PRO PAR ATIVA + PASSIVA

COLUNAS DE TETO BLUETOOTH PREMIUM 6.5”

Controlo Remoto

DSP
Presets Dedicados

Design Sem Aro

Logótipo Destacável

Grelha Magnética

aptX Baixa Latência

ACTIVE PASSIVE

Bluetooth

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Frequência de Resposta (-6dB): 62Hz - 20kHz
Cobertura Nominal: 100° Cónica
Potência de Amplificação: 30W + 30W (Saída para a Coluna Passiva)
Impedância Nominal: 8Ω (C6B Pro Slave)
SPL Máximo (Calculado): 107dB (2 Altifalantes Acoplados)
Altifalante de Graves: Altifalante 6.5” c/ Cone de Polipropileno
Tweeter: Tweeter de 0.75” Ajustável (±10°) Cúpula de Seda
Entrada de Sinal de Áudio: Bluetooth Stéreo V5.0 aptX e Linha Stéreo (2 x RCA)
Funcionalidades Especiais: Instalação sem Ferramenta, Controlo Remoto, Limitador, Interruptor Mono-Stereo
Presets DSP: 10 Presets
Alcance sem Fios: >10m (32.8ft)
Dimensões (Ø x P): 234 x 105mm (9.21 x 4.1”)
Peso Líquido: Master - 1.5kg (3.3lb) -- Slave - 1.5kg (3.3lb)
Acessórios:
- Grelha Magnética sem Aro, Preta para NEXT Audiocom C6B PRO (não incluída)

BLUETOOTH aptX LL

TIRE PARTIDO DO BLUETOOTH APTX DE BAIXA LATÊNCIA PARA SONORIZAR OS SEUS ESPAÇOS DE FORMA CÓMODA E PRÁTICA

TWEETER DIRECIONÁVEL

COM O SEU TWEETER DIRECIONÁVEL SERÁ POSSÍVEL ORIENTÁ-LO PARA ONDE PRETENDER, DIRECIONANDO O SOM PARA ONDE DESEJAR

CONTROLO REMOTO

TENHA TODAS AS FUNCIONALIDADES DA C6B PRO NA SUA MÃO, USANDO O CONTROLO REMOTO SEM FIOS

C6

COLUNA DE TETO 6.5”

- Design Discreto
- 100V Entrada 100V Linha
- Design Sem Aro
- Logótipo Destacável
- Fácil Instalação
- Design Ultra-Fino

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Frequência de Resposta (-10dB): 70Hz - 16kHz
Cobertura Nominal: 85° Cónica
Potência RMS: 6W
SPL Máximo (Calculado): 97.8dB
Posições de Potência do Transformador:
100V: 6W, 3W, 1.5W
70V: 3W, 1.5W, 0.75W
Altifalante: Altifalante de 6.5” de Duplo Cone
Dimensões (Ø x P): 190 x 79mm (7.48 x 3.11”)
Peso Líquido: 0.67kg (1.48lb)

PREÇO COMPETITIVO

A COLUNA DE TETO C6 É UMA EXCELENTE OPÇÃO PARA A SUA INSTALAÇÃO COM RELAÇÃO PREÇO/QUALIDADE MUITO ACIMA DA MÉDIA

INSTALAÇÕES EM ESCALA

UMA ÓTIMA SOLUÇÃO PARA A SUA INSTALAÇÃO EM LARGA ESCALA
EX: CENTROS COMERCIAIS, PAVILHÕES, EMPRESAS, ETC

SISTEMA FÁCIL CONEXÃO E MULTI-TAP

TIRE PARTIDO DO CONECTOR FAST MULTI-TAP PARA UMA FÁCIL E RÁPIDA LIGAÇÃO DAS SUAS C6 NA POSIÇÃO DE POTÊNCIA PRETENDIDA

P6

COLUNA PENDENTE 6.5”

Entrada 100V/8Ω

Cabo Suspensão Incluído

Design Discreto

Fácil Instalação

Logótipo Destacável

IP66
À Prova de Água

SUPORTE DE PAREDE

COM O SUPORTE DE PAREDE PODERÁ TRANSFORMAR A SUA P6 NUM PROJECTOR DE SOM DE PAREDE COM ROTAÇÃO HOR./VER. AJUSTÁVEL

TRANSFORMADOR INTEGRADO

FACILMENTE SELECIONE A POTÊNCIA E A IMPEDÂNCIA PRETENDIDA.
O CONETOR DUPLO FACILITA A LIGAÇÃO DE VÁRIAS P6 EM PARALELO

ACESSÓRIO DE EXTERIOR

PODERÁ USAR A SUA P6 COMO COLUNA DE EXTERIOR,
COM PROTEÇÃO IP66 E POSSIBILIDADE DE USO EM JARDIM

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Frequência de Resposta (-6dB): 90Hz - 20kHz
Cobertura Nominal: 90° Cónica
Potência RMS: 40W
Potência Nominal: 80W (8Ω)
Impedância Nominal: 8Ω
SPL Máximo (Calculado): 104dB
Posições de Potência do Transformador 100V: 5W, 10W, 20W, 40W
Posições de Potência do Transformador 70V: 2.5W, 5W, 10W, 20W
Altifalantes de Graves: Altifalante de 6.5” Com Cone de Polipropileno
Tweeter: Tweeter 1” Com Cúpula de Seda
Classificação IP: IP66
Dimensões (L x A x P): 208x280x208mm (8.19x11x8.19”)
Peso Líquido: 3kg (6.61lb)
Acessórios:
- Acessório de Parede para NEXT Audiocom P6 (não incluído)
- Acessório de Jardim para NEXT Audiocom P6 (não incluído)

SOON AVAILABLE 1º QUARTER 2021

W3 PAR

COLUNA MINI SATÉLITE 3”

- Apto para Surround
- Ajuste Vertical & Horizontal
- Dimensões Reduzidas
- Fácil Instalação
- Suporte Incluído
- Design Discreto

SUPORTE AJUSTÁVEL

AS SUAS COLUNAS W3 INCLUEM UM SUPORTE DE FÁCIL INSTALAÇÃO QUE PERMITE UM AJUSTE VERTICAL E HORIZONTAL

DESIGN ELEGANTE E DISCRETO

A FIM DE MANTER O DESIGN SEMPRE ELEGANTE NA SUA INSTALAÇÃO, O LOGOTIPO É PROPORCIONALMENTE PEQUENO E DISCRETO

FÁCIL INSTALAÇÃO

A INSTALAÇÃO DAS SUAS W3 É FÁCIL E PRÁTICA, COM UM ENCAIXE PARA O SUPORTE INCLUÍDO E A FICHA PHOENIX PARA LIGAÇÃO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Frequência de Resposta (-6dB): 150Hz - 20kHz
Cobertura Nominal: 120° Cónica
Potência RMS: 15W
Potência Nominal: 30W
Impedância Nominal: 8Ω
Sensibilidade (1W 1m): 87dB
SPL Máximo (Calculado): 102dB
Altifalante: Altifalante de 2.75” Full Range
Conectores de Entrada: Terminal de Blocos do Tipo Phoenix
Grelha: Grelha de Plástico Acusticamente Transparente
Material da Caixa: Plástico ABS Ultra-Resistente
Dimensões (LxAxP)mm: 95x93x108mm (3.7”x3.7”x4.3”)
Peso Líquido: 0.5kg (1.1lb) - cada W3
Peso Bruto: 1.2kg

W4 PAR

COLUNA PASSIVA 4" (8Ω/100V)

- Entrada Baixa Impedância
- Entrada 100V Linha
- Instalação Hor./Ver.
- Fácil Instalação
- Suporte Incluído
- Design Discreto

WHITEBLACK

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Frequência de Resposta (-6dB): 90Hz - 18kHz
Cobertura Nominal: 100°H x 100°V
Potência RMS: 20W
Potêncial Nominal: 40W
Impedância Nominal: 8Ω
Sensibilidade (1W, 1m): 86dB
SPL Máximo (calculado): 99db
Posições de Potência do Transformador: 1.25W, 2.5W, 5W, 10W
Altifalante de Graves: Altifalante de Polipropileno de 4"
Tweeter: Tweeter de 0.5" com Cúpula de Mylar
Conectores de Entrada: Bornes de Ligação
Material da Caixa: Polipropileno de Alta Qualidade
Dimensões (LxAxP): 140x215x135mm - c/ Suporte em U 140x245x158mm
Peso Líquido: 1.8kg (3.97lb) - Suporte em U incluído

SUPORTE REGULÁVEL

INSTALE A SUA W4 DE FORMA RÁPIDA E SIMPLES AJUSTANDO O MANÍPULO DEPOIS DE COLOCADA NA POSIÇÃO PRETENDIDA

TRANSFORMADOR INTEGRADO

ADAPTE A W4 ÀS CARACTERÍSTICAS DA SUA INSTALAÇÃO SELECIONANDO A POTÊNCIA PRETENDIDA ATRAVÉS DE UM DISCRETO COMUTADOR

PRETO E BRANCO

PARA ESTAR DE ACORDO COM AS NECESSIDADES ESTÉTICAS DA SUA INSTALAÇÃO, AS COLUNAS W4 ESTÃO DISPONÍVEIS EM PRETO E BRANCO

W6 PAR

COLUNA PASSIVA 6.5" (8Ω/100V)

WHITE BLACK

- 8Ω — Entrada Baixa Impedância
- 100V — Entrada 100V Linha
- Instalação Hor./Ver.
- Fácil Instalação
- Suporte Incluído
- Design Discreto

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Frequência de Resposta (-6dB): 70Hz - 18kHz
Cobertura Nominal: 100°H x 100°V
Potência RMS: 40W
Potêncial Nominal: 80W
Impedância Nominal: 8Ω
Sensibilidade (1W, 1m): 88dB
SPL Máximo (calculado): 104dB
Posições de Potência do Transformador: 3.75W, 7.5W, 15W, 30W
Altifalante de Graves: Altifalante de Polipropileno de 6.5"
Tweeter: Tweeter de 1" com Cúpula de Seda
Conectores de Entrada: Bornes de Ligação
Material da Caixa: Polipropileno de Alta Qualidade
Dimensões (LxAxP): 205x310x195mm - c/ Suporte em U 250x345x225mm
Peso Líquido: 4kg (8.82lb) - Suporte em U incluído

SUPORTE REGULÁVEL

INSTALE A SUA W4 DE FORMA RÁPIDA E SIMPLES AJUSTANDO O MANÍPULO DEPOIS DE COLOCADA NA POSIÇÃO PRETENDIDA

TRANSFORMADOR INTEGRADO

ADAPTE A W6 ÀS CARACTERÍSTICAS DA SUA INSTALAÇÃO, SELECIONANDO A POTÊNCIA PRETENDIDA ATRAVÉS DE UM DISCRETO COMUTADOR

PRETO E BRANCO

PARA ESTAR DE ACORDO COM AS NECESSIDADES ESTÉTICAS DA SUA INSTALAÇÃO, AS COLUNAS W6 ESTÃO DISPONÍVEIS EM PRETO E BRANCO

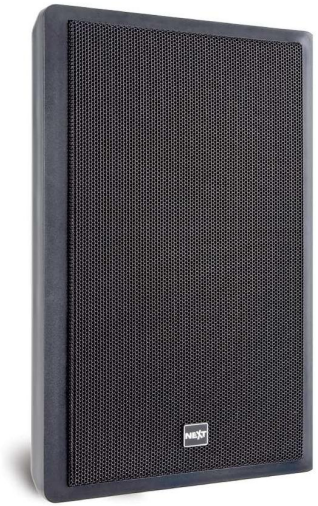

W5F PAR

COLUNA DE PAREDE ULTRA-FINA 5.25”

- Entrada Baixa Impedância
- Proteção Driver Agudos
- Logótipo Destacável
- Fácil Instalação
- Design Ultra-Fino
- Design Discreto

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Frequência de Resposta (-6dB): 100Hz - 20kHz
Cobertura Nominal: 110°H x 110°V
Potência RMS: 25W
Potêncial Nominal: 50W
Impedância Nominal: 8Ω
Sensibilidade (1W, 1m): 89dB
SPL Máximo (calculado): 106dB
Altifalante de Graves: Altifalante 5.25” com Íman Invertido
Tweeter: Tweeter de 0.5” com Cúpula de Mylar
Conectores de Entrada: Bloco de Terminais de Mola
Material da Caixa: Plàstico ABS
Dimensões (LxAxP): 183x271x38mm (7.2x10.67x1.5”)
Peso Líquido: 0.9kg (1.98lb)

DESIGN ULTRA-FINO

COM O SEU DESIGN ULTRA-FINO AS COLUNAS FLAT W5F AJUSTAM-SE A TODAS AS SUAS INSTALAÇÕES ONDE O DESIGN É FUNDAMENTAL

INSTALAÇÃO RÁPIDA E SIMPLES

COM OS SISTEMAS DE CONEXÃO E SUPORTE SIMPLES USADOS, INSTALE AS SUAS W5F COM A MÁXIMA FACILIDADE E COMODIDADE

LOGO DESTACÁVEL

O LOGÓTIPO DESTACÁVEL ACENTUA A EXCLUSIVIDADE DA SUA INSTALAÇÃO, INTEGRANDO AS SUAS W5F NO AMBIENTE PRETENDIDO

S10

SUBWOOFER ATIVO 10”

Entrada RCA

IN / OUT de Alto Nível

Apto para Surround

Standby Automático

Crossover Ajustável

Design Discreto

WHITEBLACK

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Frequência de Resposta (-6dB): 32Hz-200Hz
Potência RMS: 100W
Potência Nominal: 200W
Altifalante de Subgraves: Altifalante de 10" com Cone de Polipropileno
Entrada de Sinal de Áudio: Entrada de Linha Stereo, Entrada de Alto Nível
Saída para colunas: Saída de Alto Nível
Conectores de Entrada: 2 x RCA, Terminais de Mola
Fonte de Alimentação: AC 115V/230V, 50/60Hz
Funcionalidades Especiais: Altifalante Down-Firing Invisível, Ajuste de Frequência do Filtro Passa-Baixos
Material da Caixa: MDF Não-Reverberante
Dimensões: (LxAxP): 300 x 394 x 328mm (11.8 x 15.5 x 12.9”)
Peso Líquido: 9.54Kg (21lb)

DESIGN CONTEMPORÂNEO

DESIGN APRIMORADO COM UMA PERFORMANCE IMPRESSIONANTE, SENDO UMA EXCELENTE OPÇÃO PARA A SUA INSTALAÇÃO

COMBINAÇÕES PERFEITAS

COM GRAVES PROFUNDOS E DEFINIDOS, O SEU S10 COMBINA NA PERFEIÇÃO COM TODA A GAMA DA *NEXT AUDIOCOM*

DOWN-FIRING E BASS REFLEX

AS TECNOLOGIAS ADOTADAS PROPORCIONAM UMA EXPERIÊNCIA DE GRAVES PROFUNDOS E DEFINIDOS MANTENDO O SISTEMA COMPACTO

AMPLIFICADORES

INSTALAÇÃO

A40

AMPLIFICADOR STÉREO COM BLUETOOTH

- Impedância Mínima
- Design Discreto
- Compatibilidade Alargada
- Entrada AUX
- Dimensões Reduzidas
- Design Ultra-Fino

60W

Bluetooth

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Frequência de Resposta (-6dB): 20Hz - 20kHz
Potência do Amplificador: 2 x 30W@4Ω / 2 x 20W@8Ω
THD+N: <0.1%
SNR: >82dB
Sistema de Ligação sem fios: Bluetooth 2.1 +EDR
Alcance sem Fios: 10m (32.8ft)
Entrada de Sinal Áudio: Bluetooth e Linha Stéreo (Jack Stéreo 3.5mm)
Fonte de Alimentação: ~110-240V / 50Hz-60Hz
Material da Caixa: Alumínio
Dimensões (LxAxP): 100x35x125mm (3.9 x 1.4 x 4.9.")
Peso Líquido: 0.33Kg (0.73lb)

BLUETOOTH INTEGRADO

TIRE PARTIDO DA CONEXÃO BLUETOOTH PARA SONORIZAR OS SEUS ESPAÇOS DE FORMA CÓMODA E PRÁTICA

DESIGN ULTRA COMPACTO

A40 É UM AMPLIFICADOR DE 60W COM UM TAMANHO ULTRA REDUZIDO PARA INCORPORAR NAS SUAS PEQUENAS E MÉDIAS INSTALAÇÕES

INTEGRAÇÃO VERSÁTIL

O A40 PERMITE QUE O INSTALE ONDE LHE FOR MAIS CONVENIENTE E PODE SER INSTALADO EM PAREDE PARA OPTIMIZAÇÃO DE ESPAÇO

A200

AMPLIFICADOR STÉREO COM BLUETOOTH

- Impedância Mínima
- Entrada RCA
- Terminais Entrada Dourados
- Dimensões Reduzidas
- Compatibilidade Alargada
- Design Ultra-Fino

320W

Bluetooth

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Frequência de Resposta (-6dB): 20Hz - 20kHz
Potência do Amplificador: 2 x 160W@4Ω / 2 x 100W@8Ω
THD+N: <0.1%
SNR: >90dB
Sistema de Ligação sem fios: Bluetooth 4.1 aptX
Alcance sem Fios: 10m (32.8ft)
Entrada de Sinal Áudio: Bluetooth e Linha Stéreo (2 x RCA)
Fonte de Alimentação: ~110-240V In / 36V DC, 4.5A Out
Material da Caixa: Alumínio
Dimensões (LxAxP): 117x39x211mm (4.6 x 1.5 x 8.3")
Peso Líquido: 0.65Kg (1.43lb)

CONEXÃO FÁCIL

A INTEGRAÇÃO E CONEXÃO DO SEU A200 COM OS RESPECTIVOS PERIFÉRICOS É PRÁTICA E SIMPLES

COMPACTO E POTENTE

O A200 PERMITE-LHE TER UM AMPLIFICADOR POTENTE NUMA CAIXA COMPACTA E COM DESIGN CONTEMPORÂNEO

BLUETOOTH aptX HD & LINE INPUTS

TIRE PARTIDO DO BLUETOOTH APTX HD PARA USUFRUIR DE ALTA QUALIDADE SONORA COM O MÁXIMO DE COMODIDADE

MX120

AMPLIFICADOR MISTURADOR COM BLUETOOTH

- 100V — Saída 100V
- Compatibilidade Alargada
- Leitor USB
- Fácil Instalação
- Controlo Remoto
- Entrada 2 MICS

120W

BT Bluetooth

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Frequência de Resposta (-6dB): 80Hz - 16kHz
Potência de Amplificação: 120W
Saída para colunas: 100V
THD+N: <0.5%
SNR: MIC:>74dB - LINE :>80dB
Sensibilidade de Entrada:
MIC: 60mV (±15mV)
LINHA: 300mV (±20mV)
Entrada de Sinal Áudio: 1 x RCA (Stereo), 1 x MIC (TS), 1 x MIC (XLR c/ Phantom) ou AUX (XLR), 1 x Line In (Conector Phoenix), 1 x 100V IN (Conector Phoenix), USB, Bluetooth
Proteções: Corrente Contínua, Sobrecarga, Curto-Circuito
Fonte Alimentação: 180V-250V/50Hz-60Hz -- 24VDC/6A
Funcionalidades Especiais: Microfone ou linha com prioridade , redução de volume automático com ativação microfone (Ducking)
Material da Caixa: Alumínio/Aço
Dimensões (LxAxP): 200x44x190mm (7.9x1.7x7.5")
Peso Líquido: 1.5kg (3.3lb)

LEITOR MULTIMÉDIA

O MX120 INCORPORA UM LEITOR MULTIMÉDIA QUE LHE PERMITE A REPRODUÇÃO E CONTROLO A PARTIR DE USB

VERSATILIDADE TOTAL

COM O MX120, PODERÁ REPRODUZIR MULTIPLAS FONTES DE SINAL COM CONTROLO DE PRIORIDADE: USB, MICROFONE, AUX E BLUETOOTH

BLUETOOTH INTEGRADO

TIRE PARTIDO DA CONEXÃO BLUETOOTH PARA SONORIZAR OS SEUS ESPAÇOS DE FORMA CÓMODA E PRÁTICA

MX350

AMPLIFICADOR MISTURADOR 6 ZONAS

ZONE OUT
Saída 6 Zonas

Rádio

Leitor USB

Leitor Cartão SD

Controlo Remoto

Entrada 4 Mics

350W

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Frequência de Resposta (-6dB): 80Hz - 16kHz
Potência de Amplificação: 350W
Saída para colunas: 70V, 100V, 4Ω-16Ω
Saída de zonas 100V: 6 zonas
THD+N: <1%
SNR: MIC:>71dB - LINHA :>85dB
Sensibilidade de Entrada:
MIC: 3mV (±0.5mV)
LINHA: 300mV (±50mV)
Entrada de Sinal Áudio: 3 x RCA (Stereo), 4 x MIC (TRS),USB, Cartão SD, Rádio FM
Saída Sinal de Áudio: 1 x RCA (Stereo)
Fonte Alimentação: 220V-240V/50Hz-60Hz
Funcionalidades Especiais: Microfone com prioridade , redução de volume automático com ativação microfone (Ducking), sinalizador de chamada (Chime)
Material da Caixa: Alumínio/Aço
Dimensões (LxAxP): 483x88x338mm (19x3.5x13.3")
Peso Líquido: 16kg (35.27lb)

LEITOR MULTIMÉDIA

O MX350 INCORPORA UM LEITOR MULTIMÉDIA QUE LHE PERMITE A REPRODUÇÃO E CONTROLO A PARTIR DE USB E CARTÃO SD

6 ZONAS COM CONTROLO INDEPENDENTE

COM O MX350, PODERÁ CONTROLAR ATÉ 6 ZONAS DE FORMA COMPLETAMENTE INDEPENDENTE

OPERAÇÃO A 70V, 100V E 4-16Ω

COM O MX350, PODERÁ OPERAR A SUA INSTALAÇÃO DE 4-16Ω OU EM LINHA DE 70/100V DE ACORDO COM A SUA NECESSIDADE

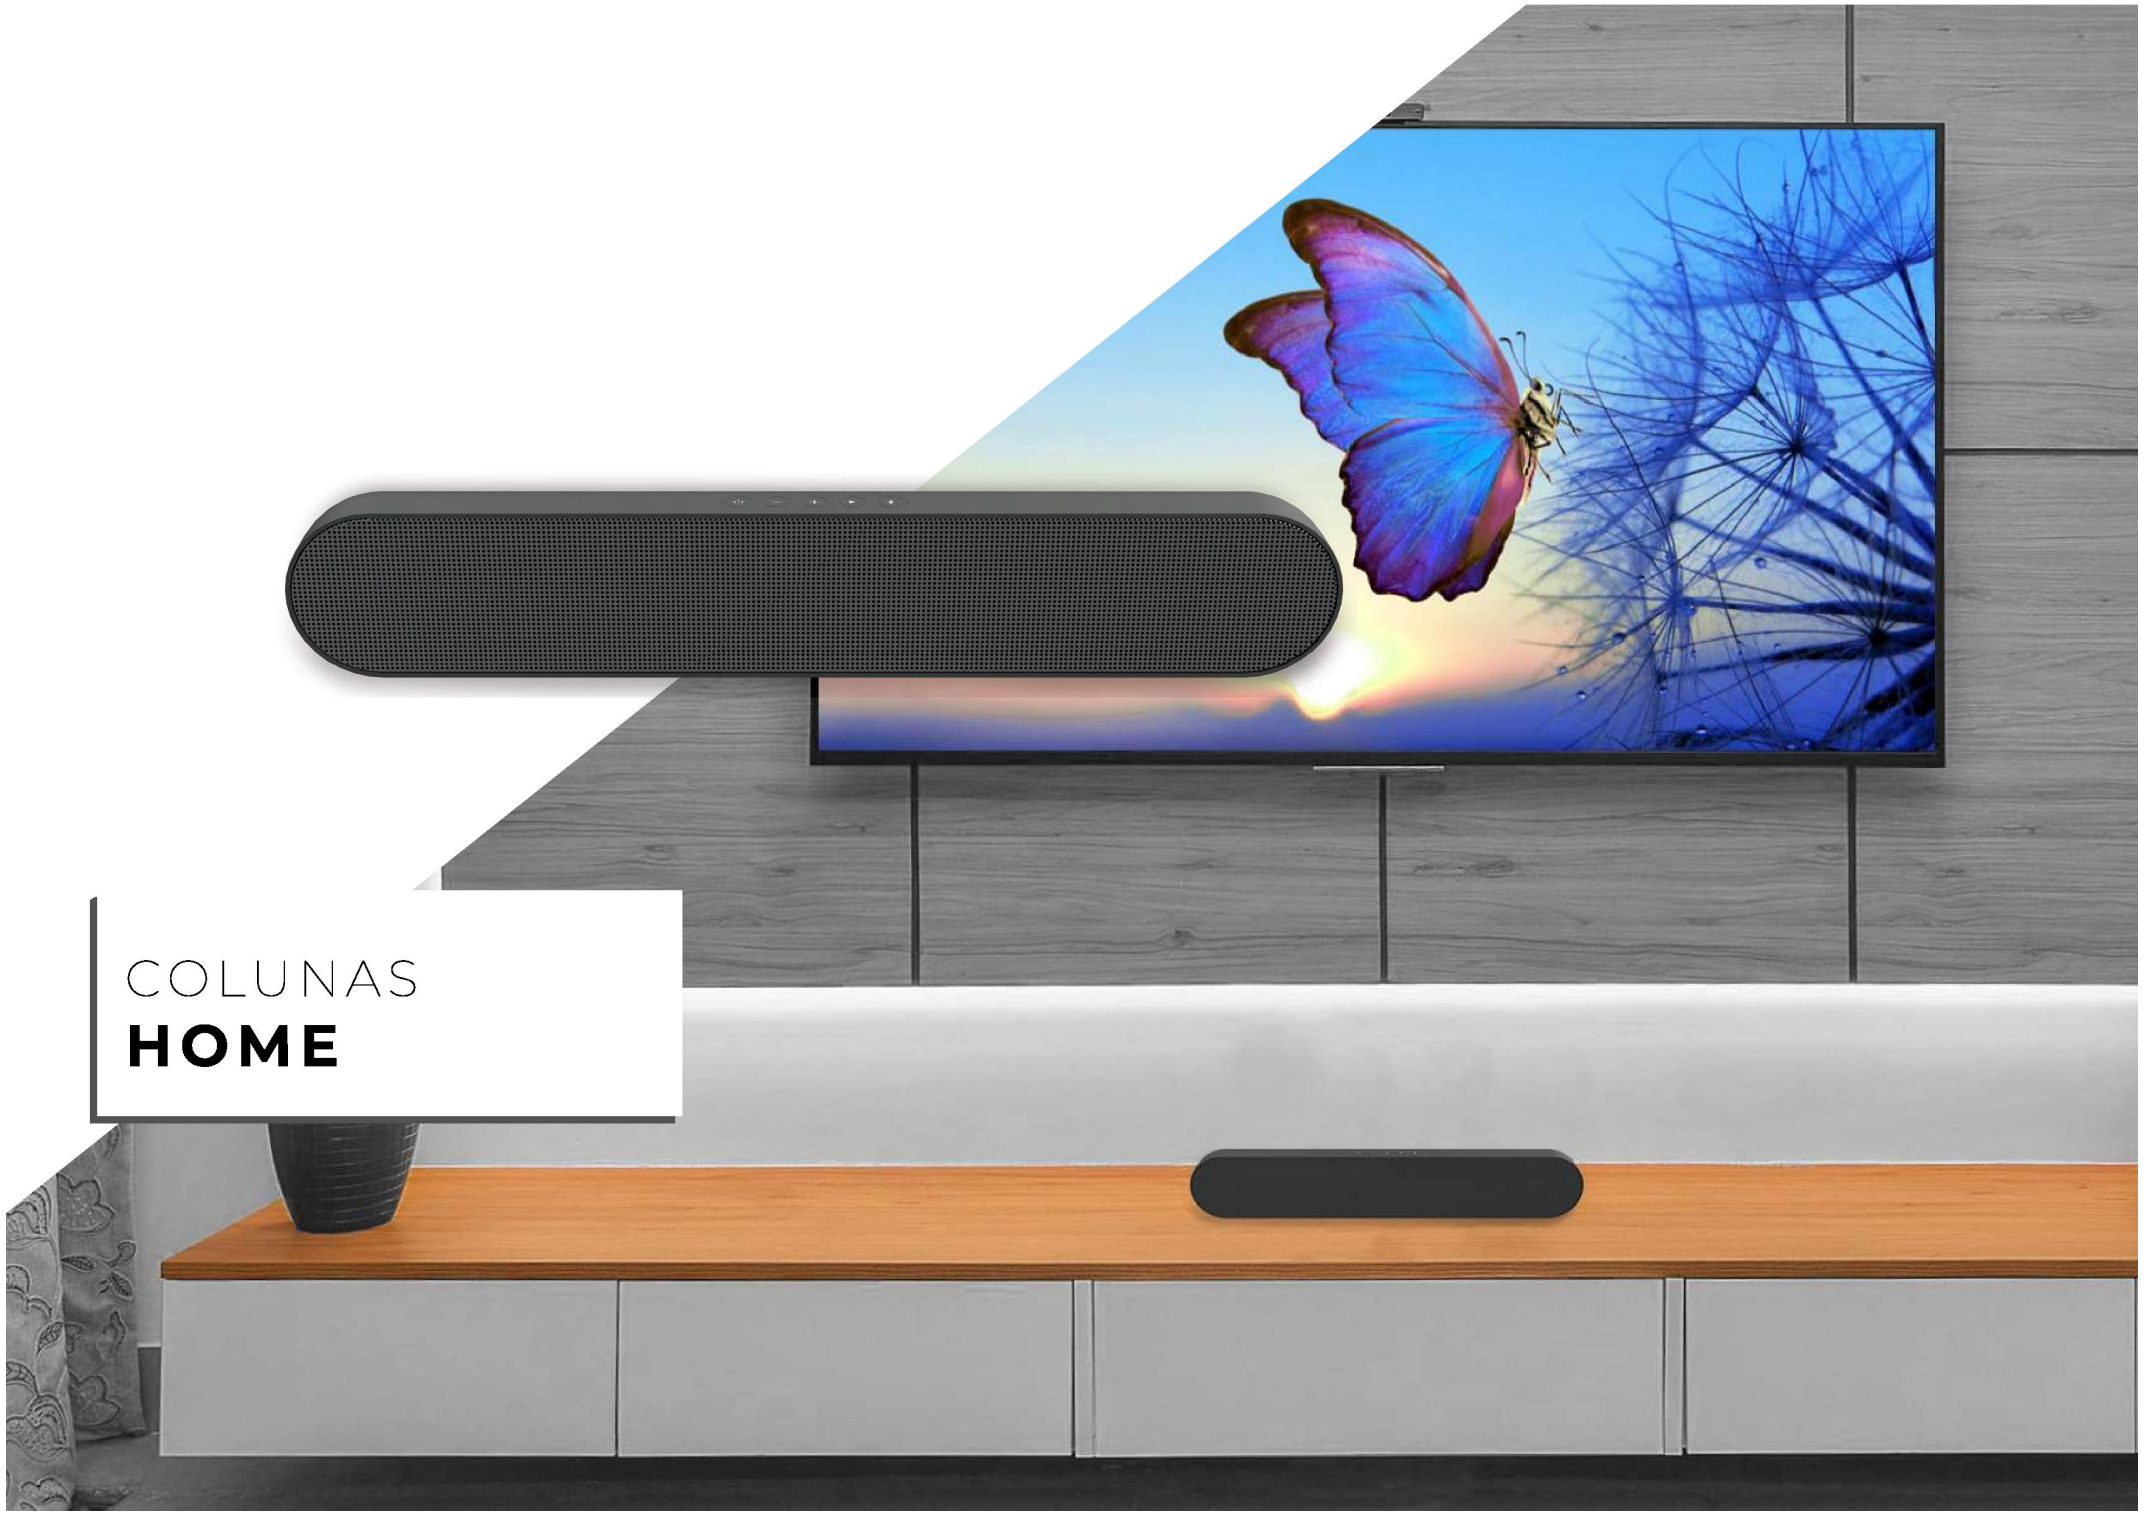
COLUNAS
HOME

MODUS2

SOUNDBAR PORTÁTIL COM BLUETOOTH

Portátil

SUBWOOFER

Efeito Subwoofer

Controlo Remoto

Compatibilidade Alargada

Alimentado a Bateria

Design Discreto

2x10W

BT Bluetooth

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Versão Bluetooth: v5.0
Alcance Bluetooth: 10m
Potência de Saída: 20W (2 x 10W)
Altifalantes: 2 x Altifalantes de 2" Full-Range, 2 x Radiadores Passivos (Subwoofer)
Entradas de Sinal Áudio: Bluetooth, AUX, Cartão Micro SD, USB
Frequência de Resposta: 100Hz - 20.000Hz
Capacidade da Bateria: 4000mAh
Tempo de Reprodução: 4 a 6 Horas
Tempo de Carregamento: 3 a 4 Horas
Dimensões (LxAxP): 42cm x 7.3cm x 6.5cm
Peso Líquido: 900g

SOM STÉREO IMERSIVO

OBTENHA A SENSAÇÃO DA MÚSICA AO VIVO, GRAÇAS À TECNOLOGIA 3D STÉREO E AOS DOIS SUBWOOFERS DE RADIAÇÃO PASSIVA

MÃOS LIVRES

USUFRUA DA FUNCIONALIDADE DE MÃOS LIVRES E EMPARELHE A MODUS2 COM O SEU DISPOSITIVO MÓVEL USANDO BLUETOOTH

AUTONOMIA ALARGADA

UMA EXCELENTE EXPERIÊNCIA DE PORTABILIDADE ASSEGURANDO ATÉ 6 HORAS DE REPRODUÇÃO MUSICAL ONDE QUER QUE ESTEJA

HOME

SOON AVAILABLE 1ST QUARTER 2021

ACTIVE PASSIVE
15W + 15W

Bluetooth

SB3

SOUNDBAR CONVERTÍVEL COM BLUETOOTH

- 2 Modos de Operação
- Controlo Remoto
- Leitor Cartão SD
- Amplificador Incorporado
- Leitor USB
- Conexão Optica

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Altifalantes: 2 x Altifalantes Full-Range de 2.5"
Sistema Ligação Sem-fios: Bluetooth v4.0
Alcance Bluetooth: 10m
Potência Nominal: 15W + 15W
Entradas de Sinal de Áudio: Bluetooth, AUX, Óptico, USB, Cartão Micro SD
Saída de Sinal de Áudio: Saída Para Subwoofer Ou Para Outro Sistema (Sem Filtros, Full-Range)
Presets: Rock, Pop, Jazz, Live, Club, Dance, Hall, Soft, Flat, Clássico
Controlo: Controlo Remoto IV
Fonte de Alimentação: DC 24V/2.5A
Dimensões: (LxAxP): 980 x 55 x 60mm (38.6" x 2.2" x 2.4")
Peso Líquido: 1.9Kg (4.18lb)

UTILIZAÇÃO VERSÁTIL

PODE USAR A SUA SB3 NA HORIZONTAL OU DIVIDI-LA E USÁ-LA EM 2 TORRES VERTICAIS DE FORMA A ENQUADRAR-SE NA SUA INSTALAÇÃO

SAÍDA PARA SUBWOOFER

TIRE O MÁXIMO PARTIDO DA SUA SB3, COMPLEMENTANDO-A COM O SUBWOOFER S10

CONTROLO REMOTO

COM O USO DO CONTROLADOR REMOTO, É POSSIVEL CONTROLAR A SUA SB3 À DISTÂNCIA E SELECIONAR UM DOS 10 PRESETS DISPONÍVEIS

HOME

SOM

PORTÁTIL

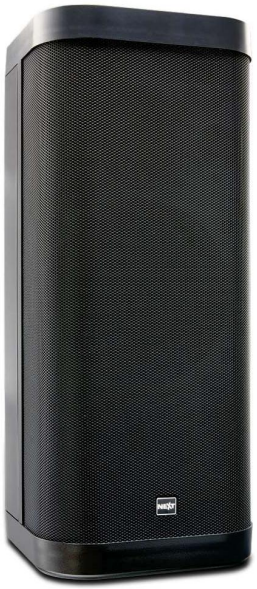

65W

Bluetooth

MV3

COLUNA PORTÁTIL BLUETOOTH A BATERIA

Portátil

Fácil Emparelhamento

Stereo Sem Fios

Efeito Subwoofer

Compatibilidade Alargada

Alimentado a Bateria

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Frequencia de Resposta (-6dB): 60Hz - 20kHz
Potência RMS: 65W
Altifalantes: 1 x Subwoofer 6"; 2 x Graves 3"; 2 x Tweeters 1"
Sistema de Ligação sem Fios: Bluetooth 4.2 + EDR + BLE
Alcance sem fios: 10m (32.8ft)
Entradas de Sinal Áudio: Bluetooth Stereo, AUX (Jack Stereo 3.5mm)
Funcionalidades Especiais: NFC, TWS, Power Bank USB 5V/2A
Tipo de Bateria: 7.4V/6600mAh Recarregável (Iões de Lítio)
Tempo de Carregamento da Bateria: 4 Horas
Tempo de Reprodução: Até 20 Horas
Dimensões (L x A x P): 178 x 425 x 178mm (7 x 16.7 x 73)
Peso Líquido: 4.2kg (9;3lb)
Acessórios:
- Saco Transporte para NEXT Audiocom MV3 (não incluído)

Nota: a duração de 20 horas da bateria é apenas para referência e pode variar dependendo do conteúdo musical e do seu envelhecimento após vários ciclos de carregamento.

PORTÁTIL E VERSÁTIL

LEVE A SUA MV3 ONDE QUISER, GRAÇAS AO TAMANHO E PESO REDUZIDOS, PODENDO EMPARELHAR A 2ª MV3 ATRAVÉS DO TWS STÉREO

BATERIA DE LONGA DURAÇÃO

A BATERIA DE 6600MAH (INCLUÍDA) PERMITE-LHE UMA REPREDUÇÃO MUSICAL DE ATÉ 20H, E UTILIZAÇÃO COMO POWER BANK

ELEGANTE E DISCRETA

O DESIGN DA MV3 PERMITE-LHE TER UMA COLUNA PORTÁTIL QUE FACILMENTE SE INTEGRA EM QUALQUER AMBIENTE

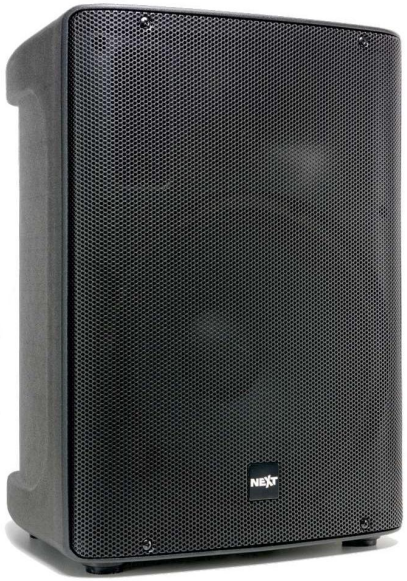

MV12

COLUNA ATIVA COM BLUETOOTH 12”

Entrada de Instrumento

Monitor de Palco

Entrada RCA

DSP

5 Presets

Entrada de Microfone

Compatibilidade Alargada

1100W

Bluetooth

2 CANAIS, BLUETOOTH e PRESETS

COM MISTURADOR DE 2 CANAIS E BLUETOOTH, TIRE PARTIDO DOS 5 PRESETS PARA SONORIZAR OS SEUS ESPAÇOS COM QUALIDADE

UTILIZAÇÃO VERSÁTIL

A MV12 PERMITE QUE A USE NUM TRIPÉ COM DOIS AJUSTES DE INCLINAÇÃO, OU AINDA COMO MONITOR HORIZONTAL

ULTRA-COMPACTA

A MV12 É UMA COLUNA DE 12” ULTRA COMPACTA, PERMITINDO UM FÁCIL TRANSPORTE E UM DESIGN ESTÉTICAMENTE IRREPREENSÍVEL

PORTÁTIL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Frequência de Resposta (-6dB): 53Hz - 19.5kHz
Máximo SPL (Calculado): 124dB (Full-Space)
Cobertura Nominal (-6dB): 90°H x 60°V
Altifalante de Graves: Altifalante de 12” -- Bobine de 2”
Driver de Agudos: Driver de Agudos de 1” em Titânio -- Bobine de 1.75”
Potência Programa / Pico: 550W / 1100W
Misturador: 2 Canais
Presets: Flat, Música, Subwoofer Externo, Monitor, Voz
Alcance Bluetooth: 10m (32.8ft)
Tecnologia Amplificador: Amplificador Classe D com DSP
Conectores: Alimentação. 1 x IEC, Entrada Sinal: 2 x XLR/TRS Combo, 1 x 3.5mm Jack, 1 x Stereo RCA, Saída Sinal: 1 x XLR
Construção: Plástico Polipropileno Reforçado
Dimensões (L x A x P): 368 x 513 x 343mm
Peso Líquido: 15.7kg
Acessórios:
- Capa Protectora para NEXT Audiocom MV12 (não incluído)